

TECHNISCHE BEDINGUNGEN DER EINGABE VON UNTERLAGEN FÜR OFFSETDRUCK



Die Unterlagen für den Druck, die in den Programmen MS Office (Word, PowerPoint und ä.), OpenOffice und weiteren Büropaketen gebildet wurden, halten wir für voll ungeeignet, deshalb benutzen Sie zur Bildung von Druckschriften ausschließlich nur professionelle Programme, die dazu bevorzugt bestimmt sind.

ANGABEN FÜR DIE DRUCKEREI KÖNNEN:

An tragbaren Medien:

- › DVD R/RW, CD R/RW , USB Schlüssel, USB Platte, FireWire HD
- › nach der Beratung mit der Prepressabteilung auch an anderen Anlagen Übers Internet via the internet
- › FTP Server an der Adresse ftp.nikara.sk
- › einen Zugangsnamen und ein Kennwort bilden wir dem Kunden auf Ersuchen
- › Ihre Daten kopieren Sie in das Adressbuch /incoming
- › mit der Übermittlung von Unterlagen mit kleinerem Umfang von Daten (ca 20Mb) an E-Mailadressen zuständiger Mitarbeiter übermittelt

FORMATE ÜBERMITTELTER DATEN:


Geeignete Druckunterlagen sind Dateien im Format PDF, die die Bedingungen erfüllen:

- › komposite PDF
- › PDF/X-1a (ISO Standard) Ver. 1.4
- › farbige Palette CMYK (ggf. CMYK + direkte Farben)
- › Auflösung von Bildern - optimal 300 DPI bei farbigen, 1200 DPI bei schwarzweißen
- › Im Falle, daß der Druck bis zum Rand der Seite ist, muss er einen PDF Rand min. 3 mm von jeder Seite haben.
- › Texte und grafische Objekte müssen von der Zone des Beschnitts min. 2,5 mm entfernt werden, im Falle, daß einige Objekte den Rand anrühren, ist es nötig den sog. Abfallrand (Übermaß von Objekten und der Grafik) hinter dem Beschnitt mindestens 3 mm + Markierung der Beschnittstriche, die nicht zum Abfallrand reichen, sicherzustellen.
- › ICCProfile für Bilder und Vektorgrafik ausschalten (nicht zuordnen)
- › In der PDF Datei müssen alle Fonts eingelegt werden, (Einstellung: All Fonts Embed)
- › OVERPRINT – in der Datei müssen Überdrucke richtig eingestellt werden
- › PDF muss die Information vom Endformat beinhalten - Trim Box
- › aus der Postscriptdatei generierte PDF - mittels der Applikation Adobe® Distiller® mit der Einstellung „Press Quality“

UNGEEIGNETE FORMATE ÜBERMITTELTER DATEIEN:

- › mit einer anderen Applikation als Adobe® Distiller® (PdfFactory, PDFCreator, Ghostscript...) generierte PDF
- › mit dem Exportplugin (Indesign, CorelDraw...) generierte PDF
- › farbige Palette RGB
- › separierte PDF
- › PDF Ver. 1.6
- › Auflösung der Bilder, kleiner als 300 DPI, typisch 96 DPI – von Internetseiten heruntergeladene Bilder
- › Abfallrand kleiner als 3 mm
- › für Bilder und Vektorgrafik zugeordnete ICC Profile
- › in der PDF Datei wurden nicht alle Fonts eingelegt
- › PDF muss die Information vom Endformat beinhalten (Trim Box)

ROHFORMAT, ENDFORMAT, ABFALLRAND, BESCHNITTSTRICHE

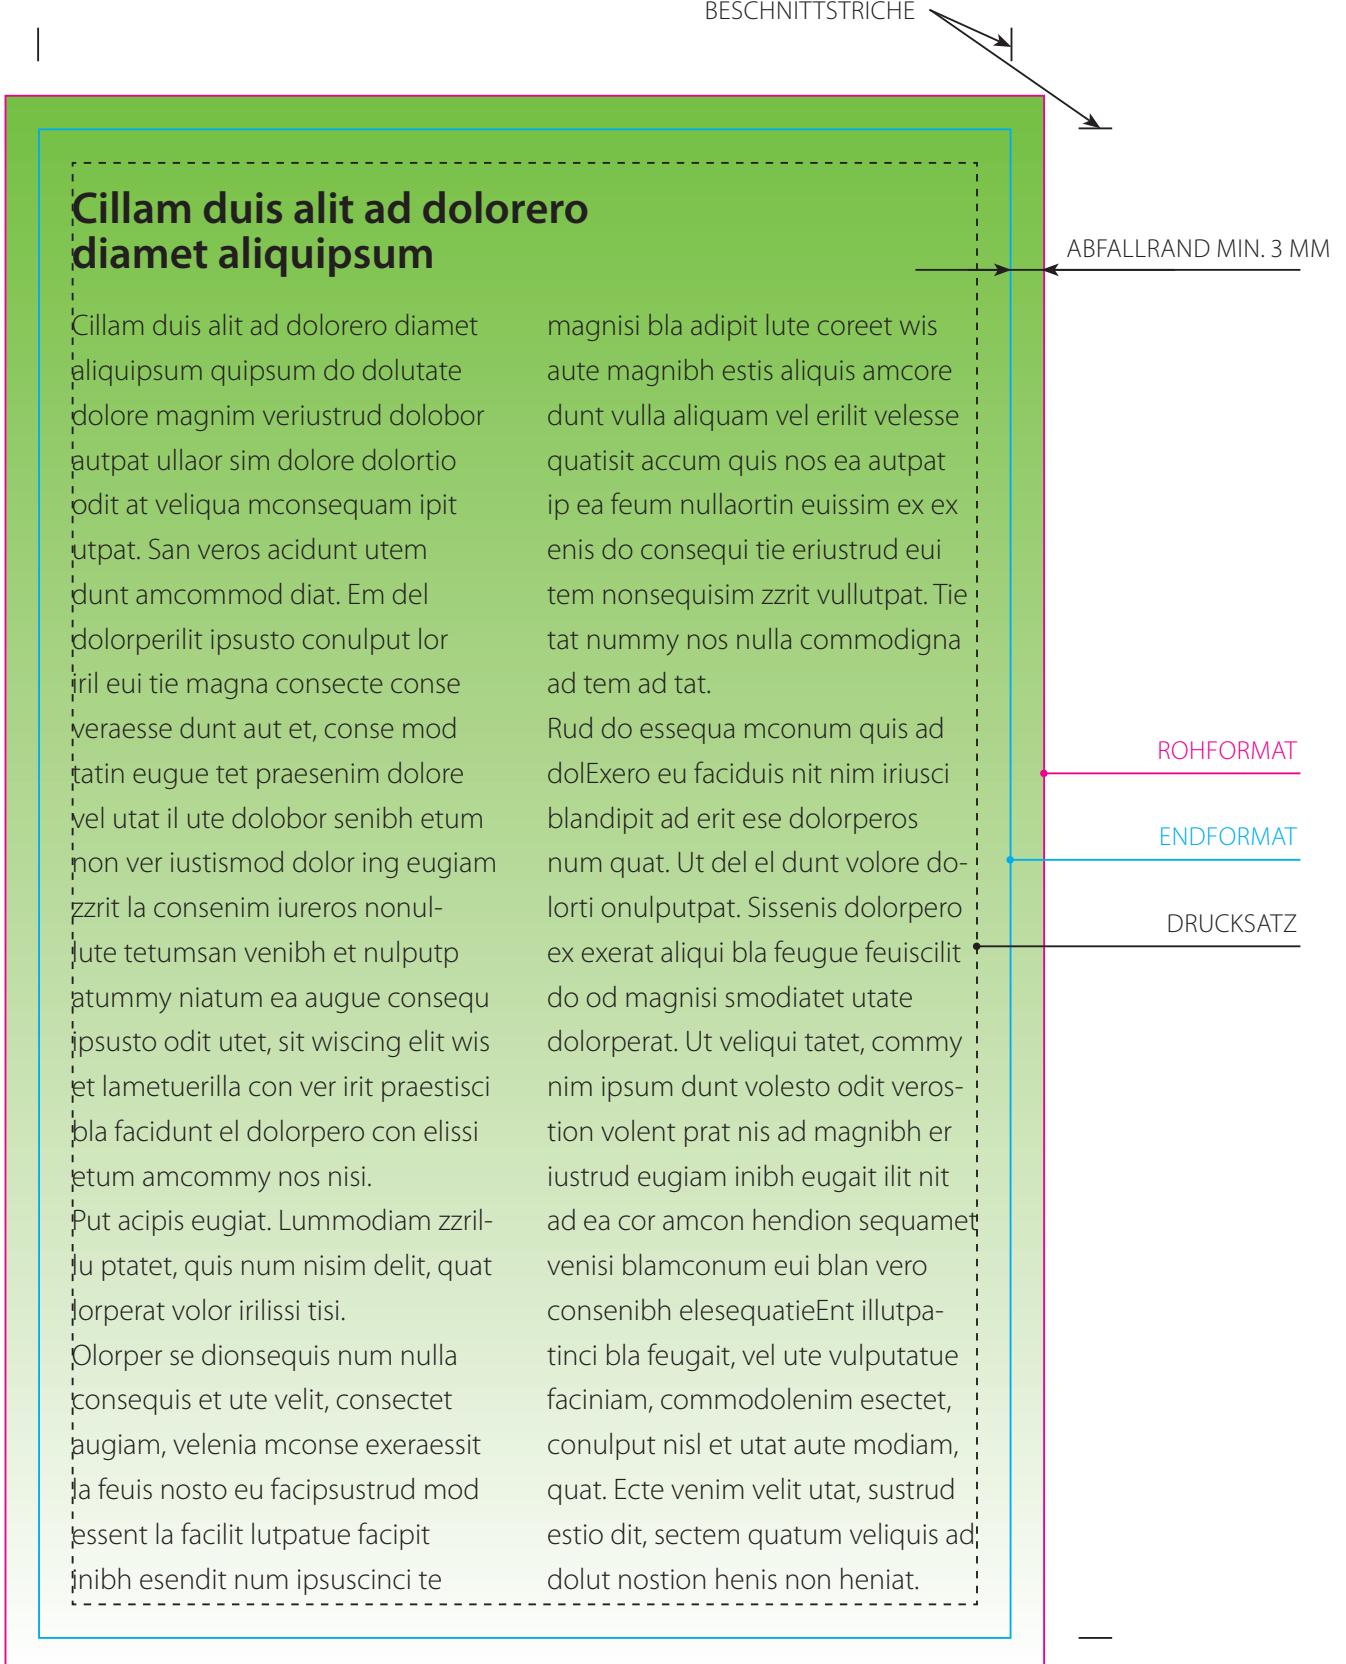

EINBAND V2

Beim Einband V2 ist es nötig, bei der Gestaltung der Innenseiten des Umschlags die sog. Sicherheitszone ca 6mm einzuhalten, in der sich ein Text, ein Logo und ä. nicht befinden sollten. Dieser Teil dient zum Zusammenkleben des Umschlags mit den Innenblättern

